



MASTER FLASH® STANDARD

Meie bestseller. Paindlik lahendus soodsa hinnaga.

- Materjal: EPDM / silikoon
- Paigalduspiirkond: toru läbimõõt 10–1000 mm (3/8"–39 1/2")
- Paigaldus: libistatakse üle toru ja tihendatakse aluse abil
- Kasutusala: sobib erinevatele metallkatustele
- Aluse kuju: ruudukujuline
- Katuse kalle: 0° kuni 40°
- Garantii: 25 aastat
(või 35 aastat Master Flash® jaoks, kui on kasutatud spetsiaalset EPDM-tihenduskomposti)



Aluse metalläärük tihendatakse katuse külge (4–12 mm)

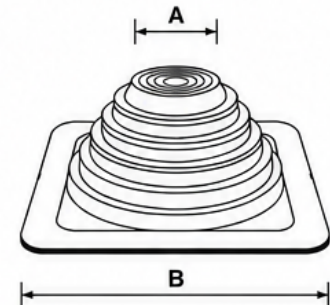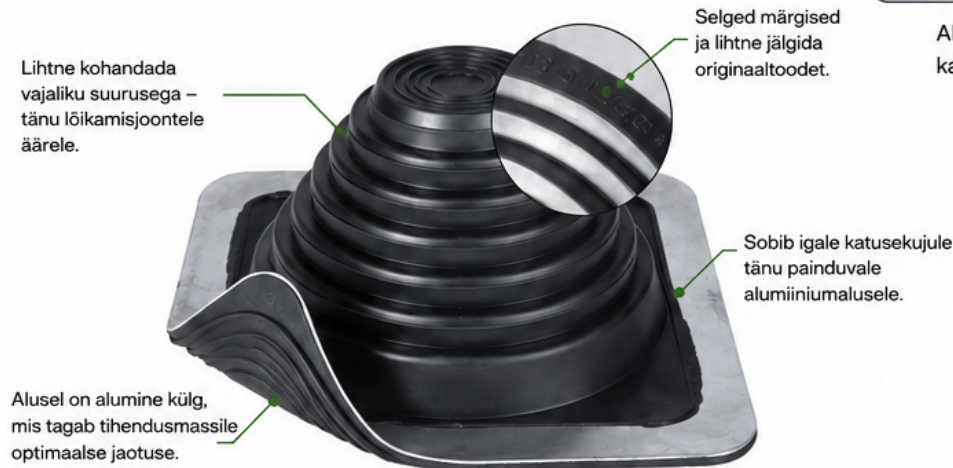

TEHNILISED NÄITAJAD

Omadus	Master Flash®	Silikoon
Osoonikindlus (OZONE RESISTANCE)	70 h @ 500 pphm	70 h @ 500 pphm
Kõrge temperatuurikindlus (HIGH TEMPERATURE RESISTANCE) testitud: ajutiselt pidev kasutus	+135 °C (+275 °F) +100 °C (+212 °F)	+260 °C (+500 °F) +225 °C (+437 °F)
Madal temperatuurikindlus (LOW TEMPERATURE RESISTANCE) testitud:	-55 °C (-67 °F)	-74 °C (-101 °F)
Tõmbetugevus (TENSILE SET) maksimaalselt	10 MPa (1450 psi)	5 MPa (725 psi)
Surve jääk (COMPRESSION SET) maksimaalselt	25%	50%

SAADAVAL OLEVAD SUURUSED

Nr	Toru läbimõõt (mm)	Katuse kalle	Tootekood					A – ava (mm)	B – aluse mõõdud (mm)
			EPDM (must)	EPDM (hall)	EPDM (terrakota)	Silikoon (hall)	Silikoon (35 a garantii)		
Mini	0–25	0° – 40°	5000BBA	5000GBA	5000RBA	SC050X	KC-5000GBK	Suletud	2" (51)
1	10–70	0° – 40°	5001BBA	5001GBA	5001RBA	SC100X	KC-5001GBK	Suletud	4" (102)
2	15–100	0° – 40°	5002BBA	5002GBA	5002RBA	SC200X	KC-5002GBK	5 7/8" (143)	6" (152)
3	25–146	0° – 40°	5003BBA	5003GBA	5003RBA	SC300X	KC-5003GBK	Suletud	6" (152)
4	38–177	0° – 40°	5004BBA	5004GBA	5004RBA	SC400X	KC-5004GBK	2 5/8" (67)	10" (254)
5	50–203	0° – 40°	5005BBA	5005GBA	5005RBA	SC500X	KC-5005GBK	4" (102)	11" (279)
6	64–241	0° – 40°	5006BBA	5006GBA	5006RBA	SC600X	KC-5006GBK	4 7/8" (118)	13" (304)
7	76–279	0° – 40°	5007BBA	5007GBA	5007RBA	SC700X	KC-5007GBK	6" (152)	14" (355)
8	89–343	0° – 40°	5008BBA	5007GBA	5008RBA	SC800X	KC-5008GBK	6 7/8" (175)	17" (432)
9	114–521	0° – 40°	5009BBA	5008GBA	5009RBA	SC900X	KC-5009GBK	9 1/2" (241)	25" (635)
Maxi Open	127–304	0° – 40°	5009MBA	5009MGA	5009MRA	–	KC-5009MBK	12" (304)	34" (864)
Maxi XL	304–1000	0° – 40°	5009XBA	5009XGA	5009XRA	–	–	12" (304)	46" (1168)

*Muud värvid saadaval eritellimusel.